

LESLIE collection

Direct lighting

Éclairage direct



Square and rectangular mirrors with a perimetral sandblasting to edge, and a decorative aluminium frame.

Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light, perfect for carrying out precision tasks.

Available also with additional ambient lighting.

Miroirs carrés et rectangulaires avec éclairage direct par sablage périphérique à l'avant, avec cadre décorative en aluminium.

Idéal pour les salles de bains grâce à la fonctionnalité de la lumière qu'il offre, parfait pour les tâches de précision.

Également disponible avec une lumière d'ambiance supplémentaire.



LESLIE collection - L1

Direct lighting
Éclairage direct



Specifications Spécifications

Qlick install System
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V
Puissance 220-240 V

Optional 110V
Option 110 V

Color temperature 3000K
Température de couleur 3000K

Optional 4000K
Option 4000K

Standard sandblasting width 28 mm
Largeur de sablage standard 28 mm Option 12/15/18 mm

Optional 12/15/18 mm

PVC + aluminium decorative frame
Cadre décorative en PVC + aluminium

Mirror glass 4 mm
Verre de 4 mm

Extra Extras

Defogger.
Antibuée.

Sensor touch.
Interrupteur tactile.

Adjustable color temperature.
Température de couleur réglable.


Integrated magnifying mirror.
Miroir grossissant intégré.
(For sizes/ Pour dimension > 800 mm)

Custom logo
Logo personnalisé.

Lighted magnifying mirror.
Miroir grossissant éclairé.
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Adjustable intensity.
Intensité réglable

Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)

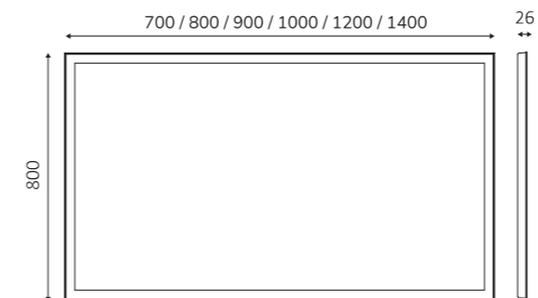

Finishing options Finitions



Matt aluminium
Aluminium mat



Matt black
Noir mat



LESLIE collection - L2

Direct + ambient lighting
Éclairage direct + éclairage d'ambiance



Specifications Spécifications

Lighting system:
Direct lighting led strip 120 leds/m
Ambient lighting led strip 120 leds/m
Système d'éclairage :
Éclairage directe bande LED 120 LED/m
Éclairage d'ambiance bande LED 120 LED/m

Power 220-240V
Puissance 220-240 V

Optional 110V
Option 110 V

Color temperature 3000K
Température de couleur 3000K

Optional 4000K
Option 4000K

Standard sandblasting width 28 mm
Largeur de sablage standard 28 mm

Optional 12/15/18 mm
Option 12/15/18 mm


PVC + aluminium decorative frame
Cadre décorative en PVC + aluminium

Mirror glass 4 mm
Verre de 4 mm

Extra Extras

- Defogger. Antibuée.
- Sensor touch. Interrupteur tactile.
- Adjustable color temperature. Température de couleur réglable.
- Integrated magnifying mirror. Miroir grossissant intégré. (For sizes / Pour dimension > 800 mm)
- Custom logo. Logo personnalisé.
- Lighted magnifying mirror. Miroir grossissant éclairé. (For sizes / Pour dimension > 800 mm)
- Adjustable intensity. Intensité réglable.

Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)

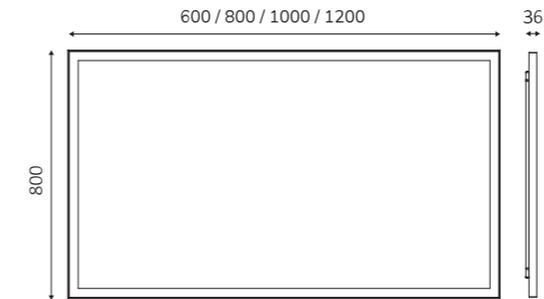

Please consult us for special sizes.
Demander pour les dimensions spéciales.

Finishing options Finitions




Matt aluminium.
Aluminium mat

Matt black
Noir mat



Here you will find proposals designed to inspire you.
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.

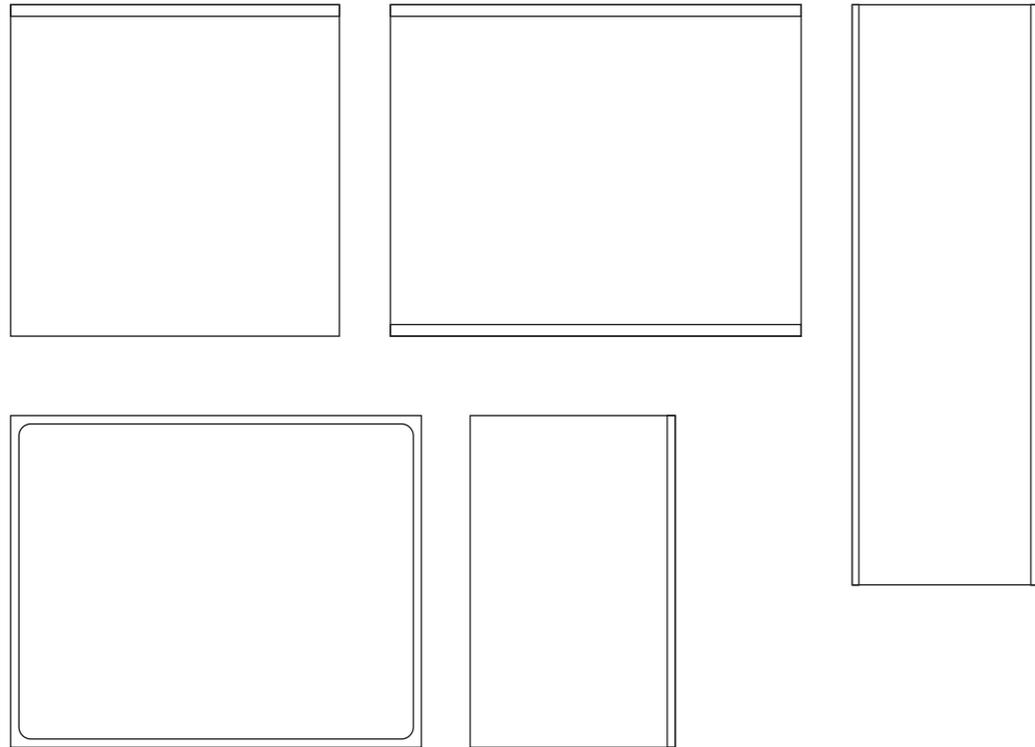

Maximum size W=2000 mm
Dimensions maximales H=1200 mm