

NIZA collection

Direct lighting



Mirrors with a decorative frame where the mirror is integrated with back lighting, which projects light from the inside creating a halo.

The frame allows the integration of a “free floating effect” mirror, which gives it a high decorative value, or a sandblasted mirror glass, which provides a greater sensation of brightness

Espejos con marco decorativo donde se integra la luna con iluminación trasera, que proyecta la luz desde su interior creando un halo.

El marco permite integrar una luna volada, que le otorga un alto valor decorativo o una luna arenada, que aporta mayo sensación de luminosidad.



NIZA collection - N1

Direct lighting


IP44


CE


CLASS II
CLASE II


220-240V
OPTIONAL 110V


30.000H


ECO

POWERED BY
SAMSUNG LED


CRI 90


5
YEARS
WARRANTY


MADE IN
SPAIN

Specifications

Especificaciones

Lighting System 180 led/m Glow led strip
Sistema de iluminación tira de led Glow 180 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 3000K
Temperatura de color 3000K

Optional 4000K
Opcional 4000K

Distance from de glass to the frame 29 mm
Distancia de la luna al marco 29 mm

Rear frame polyurethane injection
Marco trasera inyección poliuretano

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm

Extra

Extras


FREE

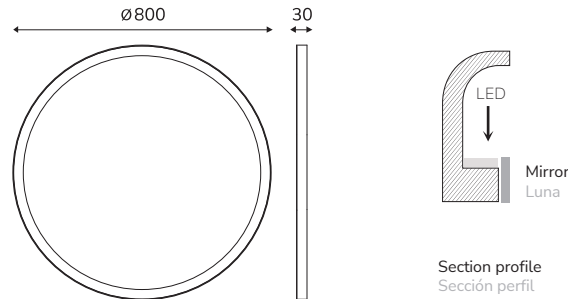
Defogger.
Antivaho.



Logo personalizado.

Custom logo.
Logo personalizado.

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm)



 Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.



Acabados

Finishing options



Black – Gold
Negro – Oro

Gold – Gold
Oro – Oro

White – Gold
Blanco – Oro

Black – White
Negro – Blanco

Gold – White
Oro – Blanco

White – White
Blanco – Blanco

*Other decorations available on demand
*Otros acabados disponibles bajo pedido

NIZA collection - N2

Direct lighting


IP44


CE


CLASS II
CLASE II


220-240V
OPTIONAL 110V


30.000H


ECO


POWERED BY
SAMSUNG LED


CRI 90


5
YEARS
WARRANTY


MADE IN
SPAIN

Specifications Especificaciones

Lighting System 128 led/m
Sistema de iluminación tira de led 128 leds/m

Power 220-240V
Potencia 220-240V

Optional 110V
Opcional 110V

Color temperature 3000K
Temperatura de color 3000K

Optional 4000K
Opcional 4000K

Standard sandblasting width 28 mm
Ancho estándar del arenado 28 mm

Rear frame polyurethane injection
Marco trasera inyección poliuretano

Mirror glass 4 mm
Luna de 4 mm .

Extra Extras


Defogger.
Antivaho.

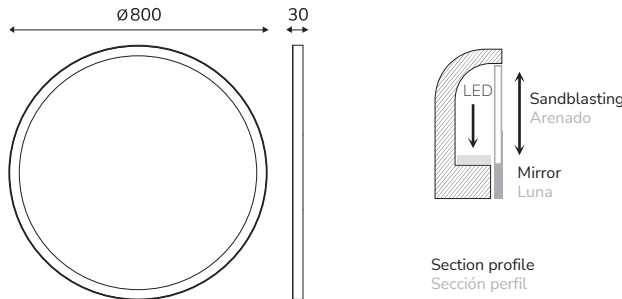

Adjustable intensity.
Intensidad regulable.


Sensor touch.
Sensor táctil.


Adjustable color temperature.
Temperatura de color regulable.


Custom logo.
Logo personalizado.

Standard sizes (mm) Dimensiones estándares (mm)



Please consult us for special sizes.
Consultar para medidas especiales.



Acabados Finishing options



*Other decorations available on demand
*Otros acabados disponibles bajo pedido