

NIZA collection

Éclairage direct

Direct lighting



Mirrors with a decorative frame where the mirror is integrated with back lighting, which projects light from the inside creating a halo.

The frame allows the integration of a “free floating effect” mirror, which gives it a high decorative value, or a sandblasted mirror glass, which provides a greater sensation of brightness.

Miroirs avec un cadre décorative où est intégré la surface avec rétro-éclairage qui projette la lumière de l'intérieur en créant un halo.

Le cadre permet d'intégrer un verre en porte-à-faux, ce qui lui confère une grande valeur décorative, ou un verre sablé, ce qui donne une plus grande sensation de luminosité.



NIZA collection - N1

Éclairage direct
Direct lighting



Specifications Spécifications

Lighting System 180 led/m Glow led strip
Système d'éclairage bande LED Glow 180 LED/m

Power 220-240V
Puissance 220-240 V

Optional 110V
Option 110 V

Color temperature 3000K
Température de couleur 3000K


Optional 4000K
Option 4000K


Distance from de glass to the frame 29 mm
Distance entre le verre et le cadre de 29 mm

Rear frame polyurethane injection
Cadre arrière en injection de polyuréthane


Mirror glass 4 mm
Verre de 4 mm


Extra Extras

 Defogger.
Antibuée.

 Custom logo.
Logo personnalisé.

Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)

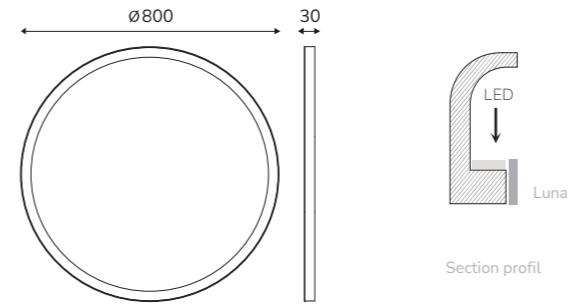

 Please consult us for special sizes.
Demander pour les dimensions spéciales.

Finishing options Finitions



Black – Gold
Noir - Or

Gold – Gold
Or - Or

White – Gold
Blanc - Or

Black – White
Noir - Blanc

Gold – White
Or - Blanc

White – White
Blanc - Blanc



NIZA collection - N2

Direct lighting
Éclairage direct



IP44



CE



CLASS II
CLASSE II



220-240V
OPTIONAL 110V
OPTION 110V



30.000H



ECO



CRI 90



5
YEARS
WARRANTY



MADE IN
SPAIN

Specifications Spécifications

Lighting System 128 led/m
Système d'éclairage bande LED 128 LED/m

Power 220-240V
Puissance 220-240 V

Optional 110V
Option 110 V

Color temperature 3000K
Température de couleur 3000K

Optional 4000K
Option 4000K

Standard sandblasting width 28 mm
Largeur standard du sablage 28 mm

Rear frame polyurethane injection
Cadre arrière en injection de polyuréthane

Mirror glass 4 mm
Verre de 4 mm .

Extra Extras



Defogger.
Antibuée.



Adjustable intensity.
Intensité réglable



Sensor touch.
Interrupteur tactile.





Adjustable color temperature.
Température de couleur réglable.



Custom logo.
Logo personnalisé.

Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Section profile
Section profil



Please consult us for special sizes.
Demander pour les dimensions spéciales.



Finishing options Finitions



Black
Noir



Gold
Or



White
Blanc

*Other decorations available on demand
*Autres finitions disponibles sur demande